

ÍÇADOR DE CONDENSADORA DE SPLIT

┘ Até 60kg / 24.000 BTUs

ITENS INCLUSOS

Íçador para Condensadora Split

Manípulo M12x50mm

Manípulo M12x90mm

Arruela M12

Cinta para condensadora

Bolsa para transporte

Kit de Fixação



ÍNDICE

Instruções de uso - Montagem	2
Uso	3
Desmontagem	3
Certificado de Garantia	4

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns por adquirir o içador de condensadora de split, aparelho que visa oferecer maior conforto e bem-estar.

Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde consta o prazo, as condições e observações da garantia Hulter.

É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso telefone e/ou email abaixo:

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br




51 3076.8595

ATENÇÃO!


Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual.

INSTRUÇÕES DE USO

MONTAGEM




- 1 Retirar equipamento de dentro da bolsa, soltar os manípulos;
- 2 Rotacionar a barra de apoio e prendê-la com o manípulo grander, inserindo a arruela entre os 2 tubos, e rosqueando até o final, para uma fixação segura;
- 3 Ajustar altura do Içador utilizando o furo adequado na coluna, e prendendo com o manípulo pequeno. (A altura deve ser ajustada de acordo com a distância entre o suporte Split e o telhado ou viga, caso tenha);
- 4 Rotacionar a barra com a catraca, até a posição horizontal (perpendicular ao Içador);
- 5 Colocar a alavanca da catraca na posição correta e rosquear a porca travante até fixar completamente a alavanca.

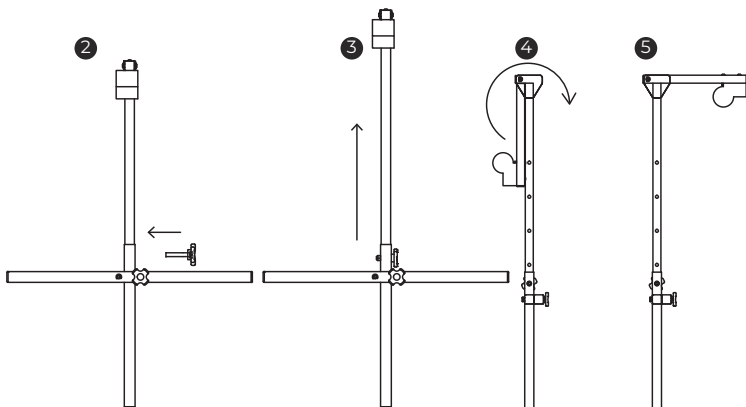

USO


- 1 Colocar o kit de fixação no suporte Split, para posicionamento e fixação do lçador.
- 2 Posicionar o lçador sobre o suporte e conferir se o Kit está travando a barra de apoio.
- 3 Soltar trava da catraca e descer a fita até o solo.
- 4 Passar a cinta pelos 2 lados da condensadora e prender no gancho da fita da catraca.
- 5 Travar a catraca e girar a alavanca para subir o equipamento.
- 6 Somente soltar o equipamento da cinta após o mesmo já estar apoiado e fixado no suporte.



lçador montado para uso

DESMONTAGEM

- 1 Retirar equipamento de cima do suporte
- 2 Efetuar processo inverso ao de montagem
- 3 Acomodar o lçador dentro da bolsa de transporte.



lçador desmontado para transporte

DIMENSÕES

Desmontado: 100 x 13 x 23 cm

Montado: 140 x 90 x 45 cm

Peso: 7,5 kg

Material: Aço carbono SAE1010

Tratamento: Fosfatizado e Pintura Epóxi

Guincho com capacidade de: 800 lbs

Comprimento da fita: 7 Metros

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuário deste produto o serviço de assistência técnica, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos de defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação pelo período da garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal pelo primeiro proprietário, desde que tenha sido observadas as orientações constantes no manual do usuário que acompanha o produto.

GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário.

A garantia só será conferida se houver apresentação da nota fiscal de compra.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1) Esta garantia abrange a substituição de peças ou produtos que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação ou de mão de obra empregada na produção e montagem deste produto:

2) Os produtos **NÃO** serão cobertos pela garantia quando:

- Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou rasura na nota fiscal de venda;
- Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instruções;
- Forem ligados em tensão diferente à qual são destinados;

Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alterações ou consertos feitos por entidades ou pessoas não credenciadas como assistente técnico Hulter.

- O defeito for causado por acidente ou má utilização.

A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Despesas com instalação do produto;
- 2) Produtos ou peças danificados por acidente de transporte ou manuseio, risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;
- 3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;
- 4) Despesas com transporte, peças ou mão de obra para preparação do local de instalação.
- 5) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando e se o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente;
- 2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio características técnicas e estéticas dos produtos;
- 3) Chamada relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções serão passíveis de cobrança do consumidor;
- 4) PARA SUA SEGURANÇA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

ATENDIMENTO DE GARANTIAS HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornará o produto consertado, substituirá o mesmo ou ainda efetuará o reembolso do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura da solicitação.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



Em caso de dúvidas, entre em contato
conosco através de nossos canais
de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



51 3076.8595